
Implantação de 66 módulos

DMEGC DM715G12T-B66HSW · 715 W por módulo · potência nominal total de 47,19 kWp

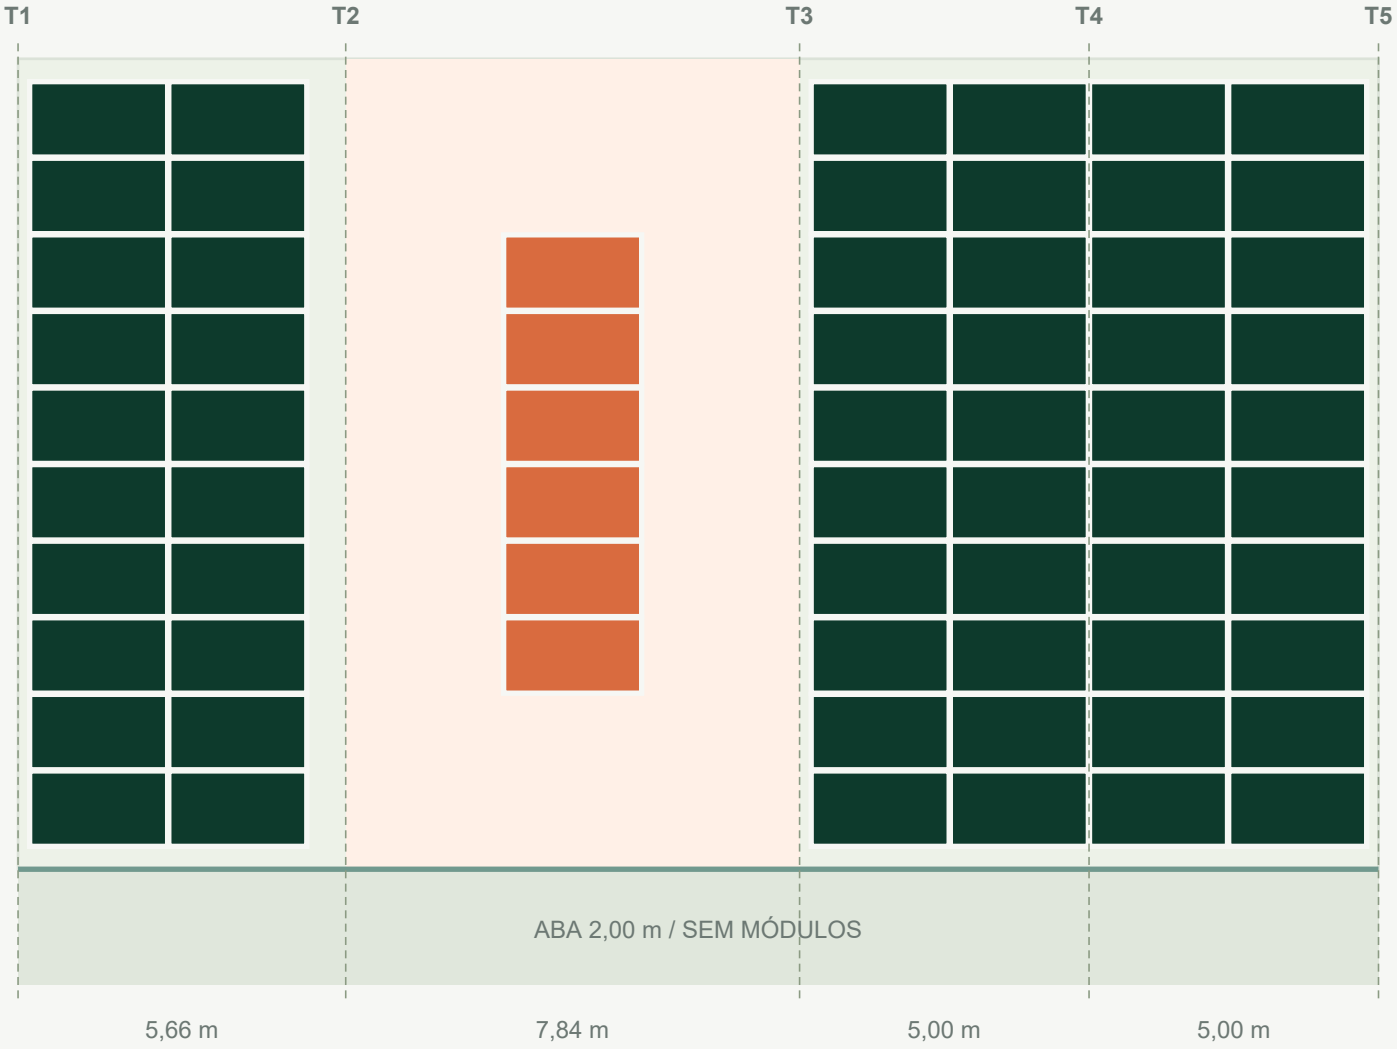

20
ANTES DO VÃO
módulos alinhados

6
SOBRE O VÃO DE 7,84 m
módulos alinhados

40
DEPOIS DO VÃO
módulos alinhados

Menos ocupação no maior vão. O arranjo mantém 60 módulos fora do intervalo entre os eixos de 5,66 e 13,50 m. É a menor ocupação obtida nesta grade uniforme.

Folga entre módulos: 20 mm. Recuos geométricos: aproximadamente 20 cm nas extremidades e 40 cm nas laterais. **Recuos e corredores ainda sujeitos à validação.**

O rearranjo concentra carga nos demais trechos. A posição das placas não determina, sozinha, as reações nas terças, tesouras e pilares.